


# Юстировочный клин - ВМК

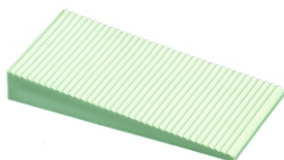


Юстировочный клин  
KEW ВМК

## Назначение


Предназначен для расклинивания и юстировки строительных элементов и систем в процессе монтажа окон, дверей, обрешетки и т.д.

## Свойства

- перемещением одного клина по поверхности другого обеспечивается юстировка монтируемой детали на необходимом уровне;
- надежное расклинивание и фиксация строительных элементов обеспечивается благодаря наличию пилообразных зубьев на одной из сторон каждого клина.

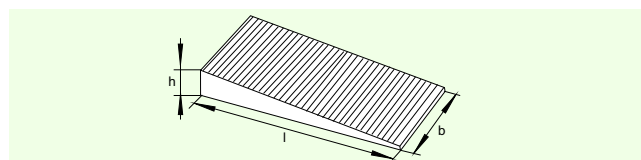

## Технические данные



**KEW ВМК** - для юстировки строительных элементов при монтаже

Обозначение	Артикул				Упаковка шт.	Коробка шт.
		длина мм	ширина мм	высота мм		
ВМК 6	<b>30665</b>	40	20	6	100	1600
ВМК 9	<b>30666</b>	60	30	9	35	560
ВМК 18	<b>30667</b>	85	40	18	35	280
ВМК 27	<b>30668</b>	115	50	27	12	96
ВМК 36	<b>30669</b>	160	60	36	7	56