


Крепеж для электропроводки

Кабельный брандоль - KEW KB цвет натуральный или черный*

Производитель: KEW Германия. Материал: полиамид 6.6.

Используется для связки кабелей в единый пучок.

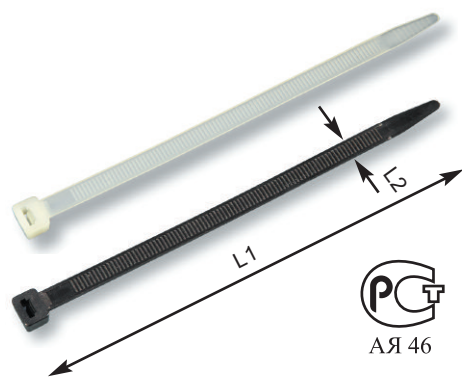

Свойства полиамида 6.6.

Влагопоглощение: 2.5% (при влажности 50%).
 Рабочая температура: от - 400 до +850С.
 Температура при монтаже: от - 100 до +600С.
 Макс. допустимая температура: +1100С кратковременно.
 Температура плавления: +2560С.
 Кислородный индекс(LOI): 27%.
 Класс воспламеняемости: UL 94 класс V2.
 Электрическая прочность диэлектрика: 50.000 вольт/мм.

Пакет	Наименование	В пакете шт.	Арт.№		L2xL1 ширина x длина мм	Размеры замка мм	Ø пучка мин - макс мм	Мин. предел прочности на растяжение кН**
			Цвет натуральный	Цвет черный				
	KB 2,2 x 75	100	33210	34572	2,2 x 75	4,1x4,5x3,0	0,75 - 15	0,6
	KB 2,5 x 98	100	33211	34573	2,5 x 98	4,5x4,5x4,0	1 - 18	0,8
	KB 2,5 x 135	100	33212	34574	2,5 x 135	4,5x4,5x4,0	1 - 33	0,8
	KB 2,6 x 160	100	33213	34575	2,6 x 160	4,9x4,9x4,0	1 - 40	0,8
	KB 2,6 x 200	100	33214	34576	2,6 x 200	4,9x4,9x4,0	1 - 50	0,8
	KB 3,6 x 140	100	33215	34577	3,6 x 140	6,0x6,1x4,3	2 - 33	1,3
	KB 3,6 x 200	100	33216	34578	3,6 x 200	5,8x6,1x4,0	2 - 50	1,3
	KB 3,6 x 290	100	33217	34579	3,6 x 290	6,2x6,1x4,4	2 - 76	1,3
	KB 3,6 x 370	100	36421	36439	3,6 x 370	6,6x6,2x4,4	2 - 103	1,3
	KB 4,5 x 120	100	36422	36440	4,5 x 120	7,15x7,75x5,3	2,5 - 24	2,2
	KB 4,5 x 160	100	33218	34580	4,5 x 160	7,15x7,75x5,3	2,5 - 40	2,2
	KB 4,8 x 178	100	36423	36441	4,8 x 178	7,15x7,8x5,3	2,5 - 45	2,2
	KB 4,8 x 200	100	33219	34581	4,8 x 200	7,10x7,8x5,3	3 - 50	2,2
	KB 4,8 x 290	100	33220	34582	4,8 x 290	7,10x7,6x5,1	3,5 - 76	2,2
	KB 4,8 x 370	100	33221	34583	4,8 x 370	7,15x7,8x5,3	3,5 - 102	2,2
	KB 4,8 x 390	100	36424	36442	4,8 x 390	7,15x7,6x5,4	3,5 - 106	2,2
	KB 4,8 x 430	100	36425	36443	4,8 x 430	7,15x7,6x5,4	3,5 - 115	2,2
	KB 7,8 x 120	100	36426	36444	7,8 x 120	10,0x12,8x6,5	8 - 25	5,4
	KB 7,8 x 180	100	36427	36445	7,8 x 180	9,7x12,8x6,8	8 - 45	5,4
	KB 7,8 x 240	100	36428	36446	7,8 x 240	10,0x12,8x7,5	8 - 63	5,4
	KB 7,8 x 300	100	36429	36447	7,8 x 300	9,8x12,8x7,5	8 - 80	5,4
	KB 7,8 x 365	100	33222	34584	7,8 x 365	10,8x12,8x7,5	8 - 100	5,4
	KB 7,8 x 450	100	36430	36448	7,8 x 450	10,8x12,8x7,5	35 - 130	5,4
	KB 7,8 x 540	100	36431	36449	7,8 x 540	10,8x12,8x7,5	35 - 158	5,4
	KB 7,8 x 750	100	36432	36450	7,8 x 750	10,8x12,8x8,0	35 - 220	5,4
	KB 9,0 x 780	100	36433	36451	9,0 x 780	12,8x14,6x8,4	32 - 233	7,0
	KB 12,5 x 225	50	36434	36452	12,5 x 225	14,6x19,5x10,0	7,5 - 57	11,0
	KB 12,5 x 500	50	36435	36453	12,5 x 500	15,0x19,5x10,4	30 - 143	11,0
	KB 12,5 x 720	50	36436	36454	12,5 x 720	15,0x19,5x10,4	30 - 213	11,0
	KB 12,5 x 850	50	36437	36455	12,5 x 850	14,6x19,5x10,0	40 - 255	11,0
	KB 12,5 x 1000	50	36438	36456	12,5 x 1000	15,0x19,5x10,0	40 - 302	11,0



Инструмент для установки- KEW KB Z3

Для увеличения производительности работ по установке кабельного брандоль и при установке в местах с ограниченным доступом используется специальный инструмент для затяжки с обрезкой.



Ширина кабельного брандоль мм.	2,2	2,5-2,6	3,6	4,8
Установка усилия затяжки на инструменте KB Z2/Z3/Z4 Н.	0<H<30	30<H<60	60<H<100	100<H<130

* Черный цвет получен добавлением 1-2% сажи. Крепёжные элементы черного цвета устойчивы к ультрафиолетовому излучению и применяются для наружных работ.

** При расчетах необходимо учитывать коэффициент запаса прочности не менее 2. *** Подробности смотреть в разделе "Инструменты".